

IOT-LoRa 无线通信模块



基本功能：

用于智能化改造的无线通讯接收主机功能，通过把 470MHz 无线信号转换为标准 RS485 信号，用于接收具有无线通讯（470MHz）功能的监控模块，例如：Tieon 的 IOT-T 模块。RS485 接口与通讯管理机或其他网关设备连接。

导轨安装，尺寸 65*46*29mm。

接口：

	接口	说明
电源通讯接口	12V	DC12V+
	GND	DCGND
	A	RS485A
	B	RS485B

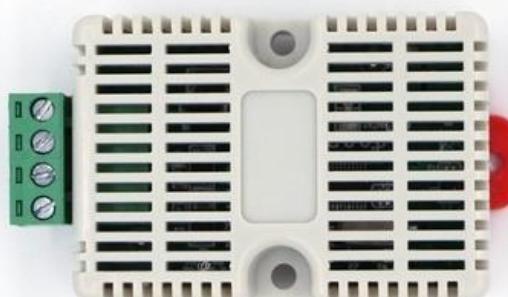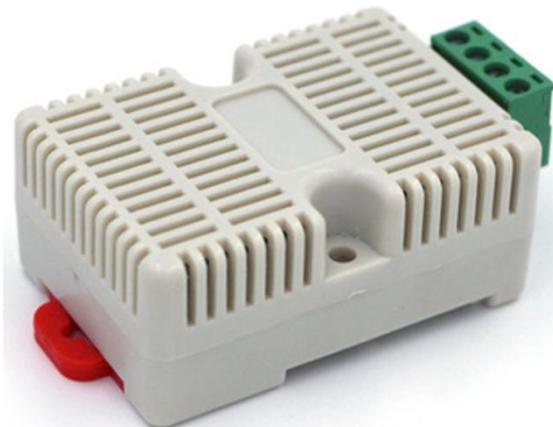

	拨码地址	无线频率
无线频率与拨码地址	0, 7	470MHz
	4	472MHz
	2	474MHz
	6	476MHz
	1	468MHz
	5	466MHz
	3	464MHz